


ВИБРОПИТАТЕЛИ

Shanghai Jianye выпускает линейку вибропитателей производительностью от 30 до 560 т/час. Простота конструкции, высокая надежность, отсутствие просыпей, низкая трудоемкость обслуживания определяют в большинстве случаев выбор этого оборудования.

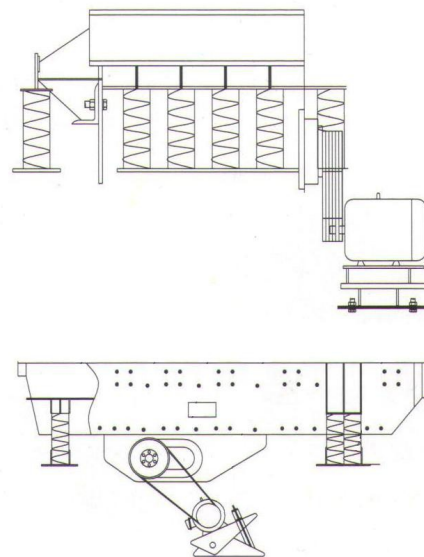

Основные технические характеристики вибропитателей

Модель	Макс. размер материала на входе (мм)	Производительность (т/ч)	Обороты вала (об./мин)	Мощность (кВт)	Обороты двигателя (об./мин)	Внешние габариты (мм)	Вес (т)
GZD180×80	300	30-80	-	2×1.5	970	2200×1100×800	0.8
GZD300×90	500	40-100	-	2×2.2	970	3050×1430×1550	1.5
GZD370×100	700	150-300	-	2×3.2	970	4250×1874×1130	3.64
GZD430×120	800	200-400	-	2×5.5	970	4955×2206×1120	4.2
ZSW380×96	500	90-100	500-174	11	750	3882×2224×2121	3.98
ZSW490×96	500	120-240	500-800	15	1000	4957×2277×2150	5
ZSW490×110	580	120-280	500-800	15	1000	4957×2400×2150	5.32
ZSW590×110	600	350	750	22	1000	6000×2500×2150	6.13
ZSW600×130	750	400-560	400-800	22	1000	6082×2580×2083	7.8

Цены на дробильно-сортировочные линии зависят от комплектации и предоставляются по запросу.