


## АСФАЛЬТНЫЕ ЗАВОДЫ

Современный асфальтный завод – это не просто комплекс оборудования, который реализует технологический процесс получения асфальтобетонной смеси. Это главный элемент производственного предприятия, который решает помимо функции производства еще и функции оперативного управления и планирования производства.

Предлагаемые асфальтные заводы полностью автоматизированы. Система управления полностью позволяет точно соблюдать все требования технологического процесса.

Модульная конструкция асфальтного завода позволяет располагать оборудование удобным для установки и технического обслуживания способом. Начать использовать завод можно в течение месяца.

Надежность оборудования обеспечивается использованием основных узлов и компонентов, поставляемых компаниями с мировым именем. Электрика и компоненты – Schneider Electric, Франция; редукторы - SEW, Германия; компрессоры фирмы ATLAS, Швеция; подшипники SKF, Швеция; узлы пневматической системы Camozzi, Италия.

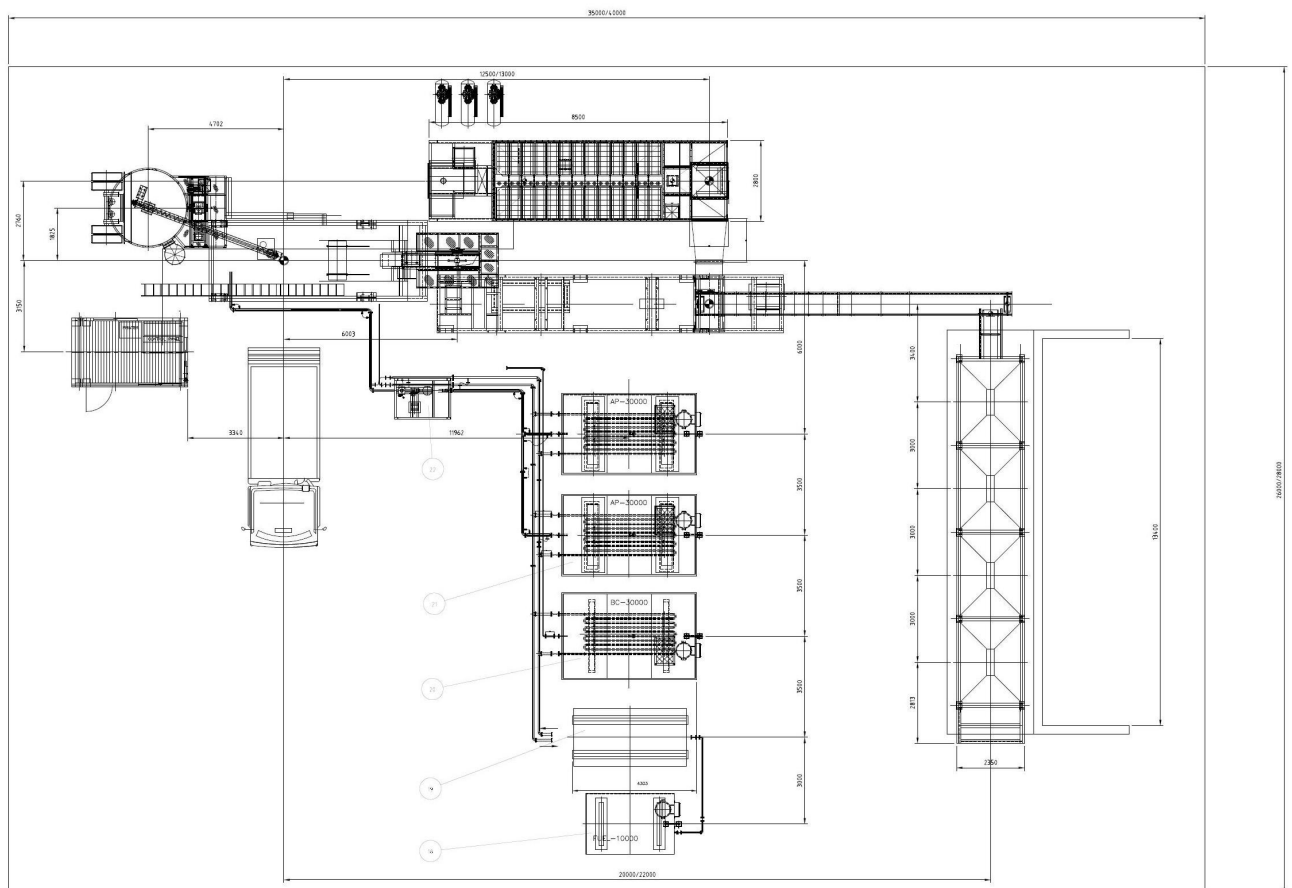

## Стандартная комплектация и технические характеристики асфальтных заводов

Наименование системы	Наименование элемента	40 т/ч	64 т/ч	80 т/ч	104 т/ч	128 т/ч
Система дозирования и хранения инертных материалов	Бункер	5 м <sup>3</sup> x 4	5 м <sup>3</sup> x 4	5 м <sup>3</sup> x 4	6 м <sup>3</sup> x 4	8 м <sup>3</sup> x 4
Основной блок	Емкость для прогрева	5 м <sup>3</sup>	7,5 м <sup>3</sup>	7,5 м <sup>3</sup>	10 м <sup>3</sup>	10 м <sup>3</sup>
	Бункер для инертных материалов	500 кг	800 кг	1000 кг	1300 кг	1600 кг
	Дозатор заполнителя	100 кг	120 кг	150 кг	200 кг	250 кг
	Дозатор битума	50 кг	80 кг	100 кг	130 кг	160 кг
	Двухвальный смеситель	7,5 кВт x 2	11 кВт x 2	15 кВт x 2	18,5 кВт x 2	22 кВт x 2
Система просушивания	Горелка	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
	Нагнетатель воздуха	18,5 кВт	22 кВт	22 кВт	30 кВт	30 кВт
Система очистки	Фильтр	165 м <sup>3</sup>	240 м <sup>3</sup>	285 м <sup>3</sup>	355 м <sup>3</sup>	455 м <sup>3</sup>
	Вентилятор	30 кВт	45 кВт	55 кВт	75 кВт	45 кВт x 2
Система подачи добавок	Силос	30 т	30 т	30 т	30 т	30 т
	Подъемник	15 т/ч	15 т/ч	20 т/ч	20 т/ч	20 т/ч
Пневматическая система	Воздушный компрессор	11 кВт x 2	11 кВт x 2	11 кВт x 3	11 кВт x 3	15 кВт x 3
<b>СТОИМОСТЬ мин. комплектации</b> с учетом НДС, доставки до РФ, тамож. очистки (тыс. руб.)		<b>17 000</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>24 000</b>	<b>26 500</b>